

# Butoflex 650

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Butyle
- Longueur (cm) 35
- Epaisseur (mm) 1.5
- Poignet Coupe feston
- Couleur Noir
- Finition intérieure Supportée textile technologie Mapa
- Finition extérieure Relief antidérapant
- Taille / EAN 7 8 9 10 11
- Conditionnement 1 paire/sachet - 6 paires/carton



## RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334



ABCIKL


1122

### Légendes



**DANGERS MÉCANIQUES EN 388**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

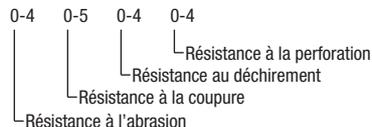

**PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374**



**MICRO-ORGANISMES EN 374**




**CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421**



**CHALEUR ET FEU EN 407**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

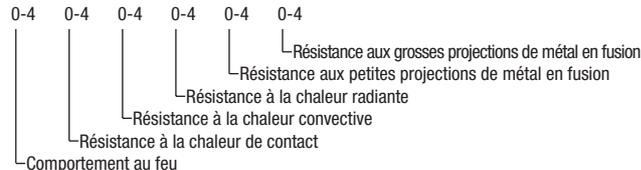

**PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374**


Code Produit  
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



**DANGERS DU FROID EN 511**

NIVEAUX DE PERFORMANCE



Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONNEL

# Butoflex 650

## DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Confort exceptionnel, le premier gant butyle supporté textile du marché
- Le top de la résistance chimique spécifique pour les acides très corrosifs, cétones, esters et dérivés d'amine
- Souplesse et dextérité incomparables

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

### Industries cosmétique & pharmaceutique

- Manipulations en laboratoire

### Industrie mécanique

- Traitement et dégraissage des métaux

### Industrie chimique

- Prélèvements d'échantillons de produits chimiques
- Manipulation et repotage de produits chimiques
- Formulation de peintures, vernis, résines et encres

## CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

### Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- Usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux thiazoles et aux thiurames.
- Porter les gants sur des mains propres et sèches.
- Ne pas utiliser les gants en contact permanent avec le produit chimique pour une durée supérieure au temps de passage mesuré. Se référer au Site Internet [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) ou contactez le Service Technique Client - MAPA PROFESSIONNEL ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)). En cas de contact prolongé, utiliser deux paires en alternance.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

### Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, dans un endroit frais à une température supérieure à 5°C.

### Conditions de lavage

Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante:

- Utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec.
- Utilisation avec des solvants (essences, diluants etc...) : essuyer avec un chiffon sec.
- Utilisation avec acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante, puis essuyer avec un chiffon sec. Attention : un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandés des gants peuvent altérer les niveaux de performance.

### Conditions de séchage

Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

## LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- Attestations CE de type  
0075/014/162/06/07/0232
- Délivré par l'organisme agréé nr  
0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07

- Certificat de conformité du système d'assurance qualité  
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS