

Niprotect 529



BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Nitril
- Länge (cm) 30
- Stärke (mm) 10
- Handgelenk Rollrand
- Farbe Weiß
- Innenverarbeitung Chloriniert
- Außenverarbeitung Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
- Größe / EAN 6 7 8 9 10
- Verpackung 100 Handschuhe/Beutel - 1000 Handschuhe/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert silikonfrei. Entspricht den Anforderungen an Reinräume Klasse 10 (ISO 5).



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388

LEISTUNGSNIVEAU



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN
EN 374




SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION
EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN
EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

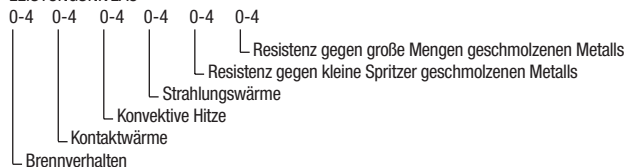


SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN
EN 374

Buchstaben-Code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbare Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3,5 Internationales System)
- Antistatische Eigenschaften dank der 100%-igen Nitril-Rezeptur
- Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatexproteine

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mapa Advantech

- Reinräume : Produktschutz

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor direktem Sonnenlicht und in sicherer Entfernung von Wärmequellen oder elektrischen Anlagen lagern. Maximale empfohlene Lagerzeit: 1 Jahr.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Während des Anziehens Handschuhe einer Sichtprüfung auf Mängel unterziehen.
- Handschuhe nur überziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind.
- Diese Handschuhe sind ausschließlich für den Einmalgebrauch entwickelt.
- Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.
- Bei intensivem Kontakt mit einer Chemikalie die Handschuhe sofort ausziehen und auf geeignete Weise entsorgen.
- Wenn die Handschuhe mit Chemikalien kontaminiert wurden, beim Ausziehen darauf achten, die Außenseite nicht zu berühren. Die Stulpe zurück ziehen und die Handschuhe beim Ausziehen auf links drehen.

Lagerbedingungen

Die Handschuhe in der Originalverpackung geschützt vor direktem Sonnenlicht und in sicherer Entfernung von Wärmequellen oder elektrischen Anlagen lagern. Maximale empfohlene Lagerzeit: 1 Jahr.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist gemäß der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates als nicht gefährlich klassifiziert. Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/08/04/0152 Ex 03/08/04

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07

- Qualitätssicherungszertifikat

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS