

# Informazione di prodotto





Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Pedale freno in zama cromata, Foro vite.

Centro della ruota in polipropilene, conduttiva, Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), grigia antitraccia, conduttiva, mozzo a foro passante

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Diametro foro asse	11 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	262 mm
Altezza utile	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.805 kg
Raggio ingombro piroettamento	131 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

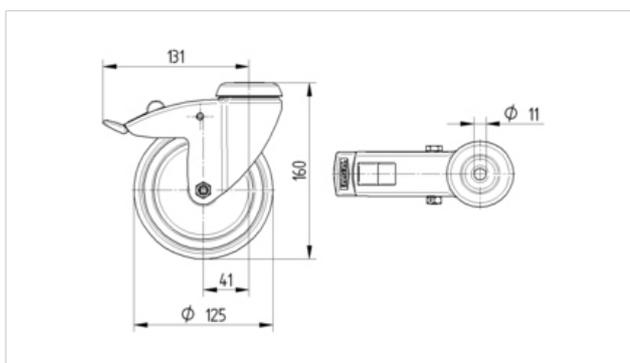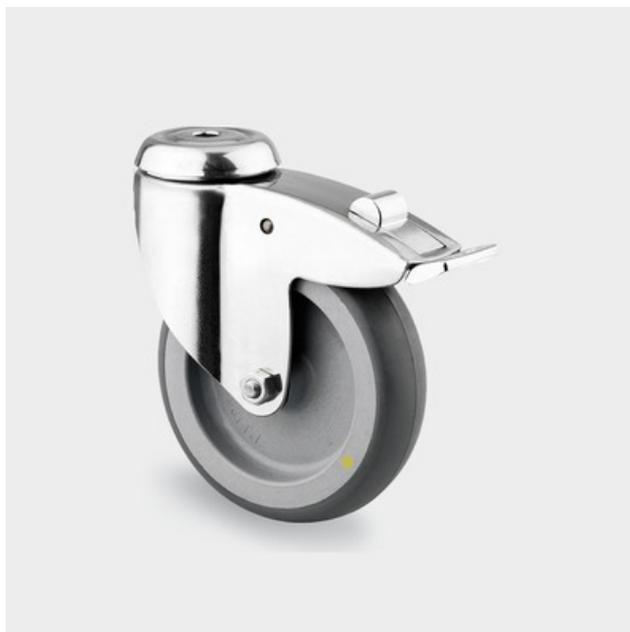

Resistenza al rotolamento	+	+	+	+	+
Silenziosità	+	+	+	+	+
Abrasione	+	+	+	+	+
Protezione dalla corrosione	+	+	+	+	+

# Informazione di prodotto

